




KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE 1200W - 210MM

VISCC12210

Die Kapp- und Gehrungssäge mit einer Nennleistung von 1200 W hat eine Leerlaufdrehzahl von 4200 U/min, eine Stammblatt Dicke von 2 mm mit 24 Zähnen und einen SÄGENblatt Durchmesser von 210 mm, eine ideale Wahl, damit Sie alle Ihre Arbeiten sicher und effektiv ausführen können.

Hauptmerkmale

> Parallelführung für den Schneidetisch, hintere Basisstütze, seitliche Stützführungen, verstellbarer Schwenkfuß von -45° bis +45°, unterer Trennscheibenschutz (Tischsägemodus), verstellbare Anschlagleiste, Schraubklemme.

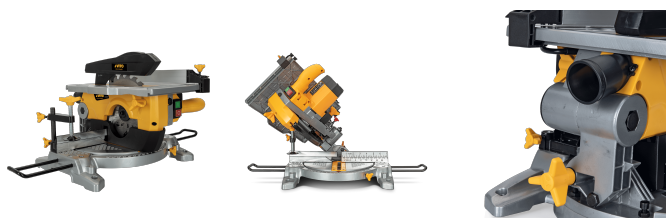

Spezifikationen

(Fase) Breite x max. 45°/0° Schneiden	110 x 33 mm
(Fase) Breite x max. 45°/45° Schneiden	80 x 33 mm
(Mittelrahmen) Breite x max. 0°/0° Schnitt	110 x 55 mm
(Mittelrahmen) Breite x max. 0°/45° Schneiden	80 x 55 mm
Breite	410 mm
Drehfuß verstellbar von -45° bis +45°	Ja
Gewicht mit Karton	10.149 kg
Höhe	305 mm
Klemmschelle	Ja
Länge	420 mm
Leerlaufdrehzahl	4200 rpm
Maximale Schnitttiefe	30 mm
Nennleistung	1200 W
Parallelführung für Schneidetisch	Ja
Produktgewicht	8.649 kg
Schallleistungspegel (LWA)	113 dB(A), k = 3
Scheibendicke	2 mm
Scheibendurchmesser	210 mm
Scheibenlochdurchmesser	30 mm

Packungsinhalt

Die Kapp- und Gehrungssäge mit einer Nennleistung von 1200 W hat eine Leerlaufdrehzahl von 4200 U/min, eine Stammblatt Dicke von 2 mm mit 24 Zähnen und einen SÄGENblatt Durchmesser von 210 mm, Schnitttiefenbereich (Rechtwinkligkeit) -45° / 0° / 45°, Schnitttiefenbereich (0°/0°) 110x55mm, (0°/45°) 80x55mm, Schnittwinkel (Fase) 0° / 45°, max. Breite x Schnitttiefe (45°/0°) 110x33mm, (45°/45°) 80x33mm, Schallleistungspegel 113dB(A),k=3.

Spezifikationen

Schnittwinkel (Fase)	0° / 45°
Schnittwinkel (Rahmen)	- 45° / 0° / + 45°
Seitenstützenführungen	Ja
Unterer Scheibenschutz	Ja
Unterstützung der Rückenbasis	Ja
Verstellbare Rückenstange	Ja
Zähnezahl der Scheibe	24