


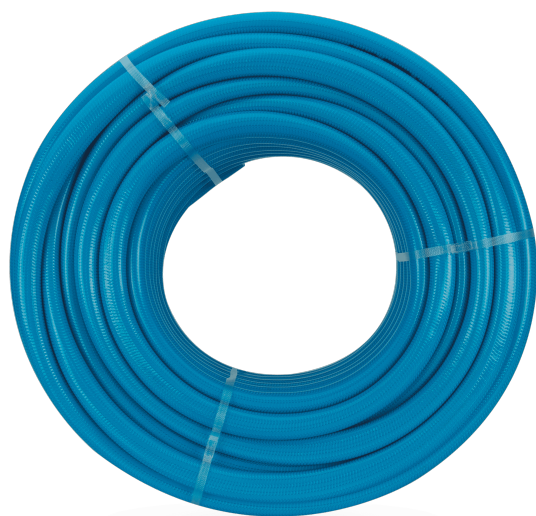

TUYAU D'ARROSAGE RENFORCÉ VIMTF15

Tuyau d'arrosage renforcé en PVC flexible, avec 3 couches, dont une en maille tricotée, d'une plus grande durabilité, d'une dimension de 50m, d'un diamètre de 15mm et d'une pression maximale de 17bar.

Caractéristiques principales

> Tuyau D'Arrosage Renforcé. PVC flexible - l'un d'eux en maille tricotée. Plus de durabilité



Spécifications

Bar	21
Maille	Tricoté (x1)
Matériau	PVC souple
Taille	50 m

Variantes

Référence	Bar	Maille	Matériau	Taille
VIMTF15	21	tricoté (x1)	pvc souple	50 m
VIMTF1525	21	tricoté (x1)	pvc souple	25 m
VIMTF19	21	tricoté (x1)	pvc souple	50 m
VIMTF1925	21	tricoté (x1)	pvc souple	25 m
VIMTF25	21	tricoté (x1)	pvc souple	50 m
VIMTF2525	21	tricoté (x1)	pvc souple	25 m